

Stiers GmbH, Projektionsflächen,
Leinwände für Vortragsräume,
Einrichtung, Technik für Bühnen und
Forschung. Made in Germany
Leinwände auf Wunsch auch als
Maßanfertigungen
erhältlich.

Deckeneinbau- leinwand



Die unsichtbar integrierte, platzsparende Leinwand


Stiers Deckeneinbauleinwand erhältlich in den Größen 160 cm - 700 cm. Zeichnet sich durch die hochwertige Projektionsfläche mit sehr guter Planlage aus. In Kombination mit einem lichtstarken Marken-Beamer wird eine helle Darstellung von Bild und Farben ermöglicht.

Die Deckeneinbautiefe unserer 160 cm - 400 cm breiten Leinwand liegt bei nur 12 cm. Das komplett fertige und nahtlose Leinwandgehäuse wird unsichtbar in der Decke integriert und ist dadurch unauffällig und fast unsichtbar in Ihrem Raum integriert.

Anwendung

Die Aufprojektionsleinwände von Stiers finden besonders häufig in Büros, Konferenzräumen, Universitäten, Schulen, Museen Hotels oder dem eigenen Wohnzimmer Anwendung.

Durch das kompakte Leinwandgehäuse, mit nur 12 cm Einbautiefe, und die einfache Montage ist dies eine der beliebtesten Leinwand-Modelle.

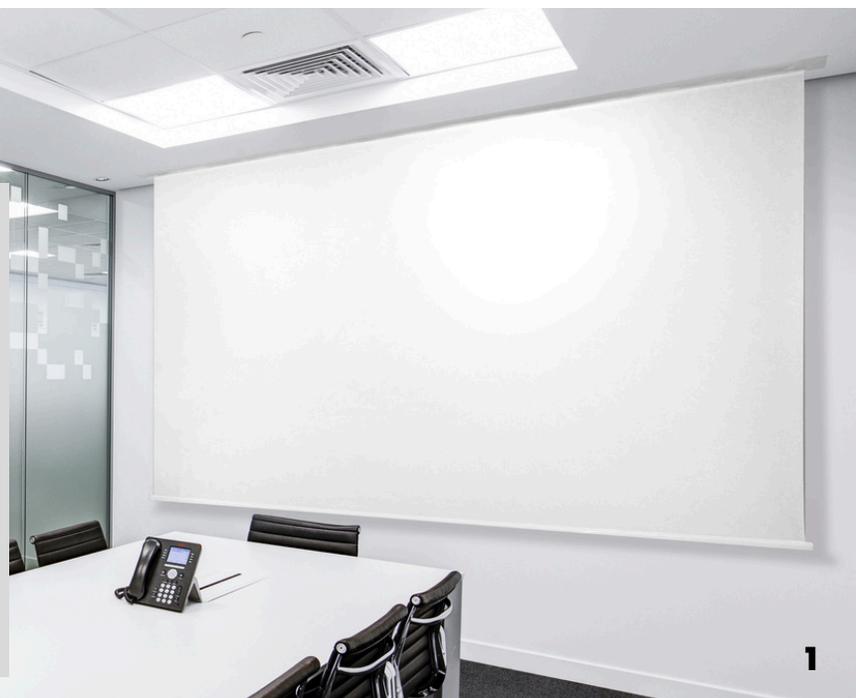



Leinwand sichtbar



Leinwand verborgen

Technische Informationen

Gehäuseabmessung



Projektionsfläche A	Ausschnitt in der Decke B, C, D	Fertigmaß inkl. Blende E,F
160 cm	175 x 12 x 12 cm	177 x 15,5 cm
180 cm	195 x 12 x 12 cm	197 x 15,5 cm
200 cm	215 x 12 x 12 cm	217 x 15,5 cm
250 cm	265 x 12 x 12 cm	267 x 15,5 cm
300 cm	315 x 12 x 12 cm	317 x 15,5 cm
350 cm	365 x 12 x 12 cm	367 x 15,5 cm
400 cm	415 x 12 x 12 cm	417 x 15,5 cm
450 cm	465 x 20 x 20 cm	ca. 467 x 22,5 cm
499 cm	515 x 20 x 20 cm	ca. 517 x 22,5 cm
500 cm	516 x 20 x 20 cm	ca. 518 x 22,5 cm
550 cm	566 x 20 x 22 cm	ca. 568 x 22,5 cm
600 cm	617 x 26 x 26 cm	ca. 619 x 28 cm
650 cm	667 x 26 x 26 cm	ca. 669 x 28 cm
700 cm	717 x 26 x 26 cm	ca. 719 x 28 cm



Projektionstuch
(Voreingestellt) (*Breite x Länge*)

200 x 200 cm (200 x 200 cm)

250 x 225 cm (250 x 250 cm)

300 x 225 cm (300 x 300 cm)

350 x 225 cm (350 x 300 cm)

400 x 225 cm (400 x 300 cm)

450 x 350 cm (450 x 450 cm)


499 x 375 cm (499 x 499 cm)

500 x 500 cm | 550 x 500 cm | 600 x 500 cm | 650 x 500 cm | 700 x 500 cm

Weitere Maße als Sondermaßbestellung – kurze Lieferzeiten.


Technische Informationen

Leinwandgehäuse

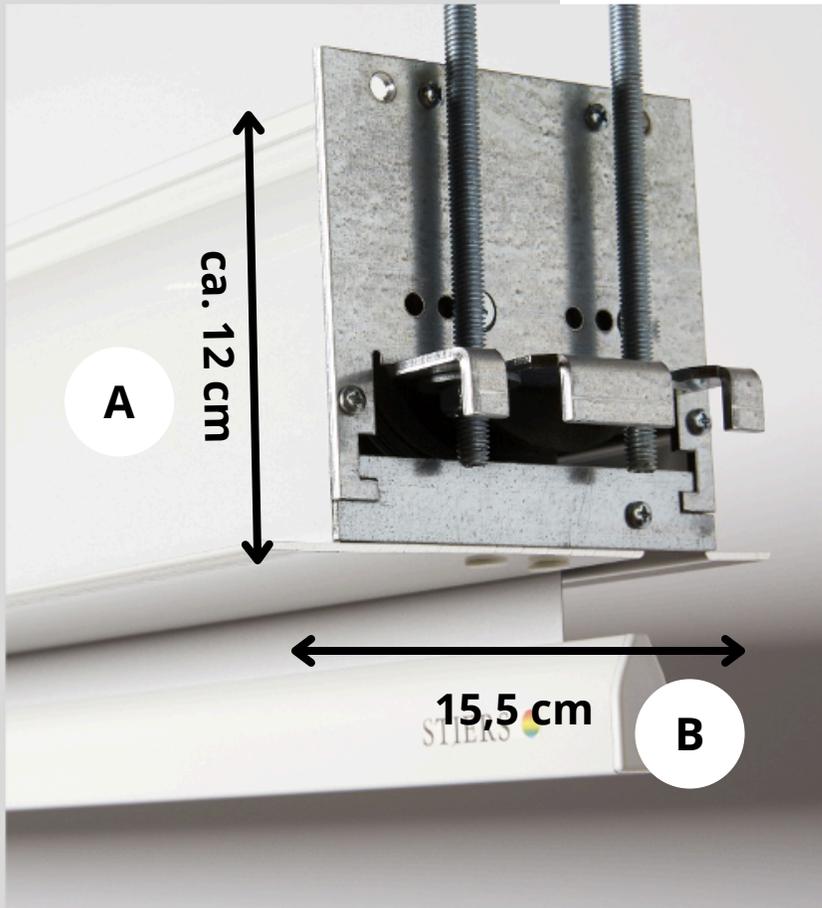

A Deckenausschnitt /
Einbautiefe der Leinwand 12 cm

B Blende 15,5 cm

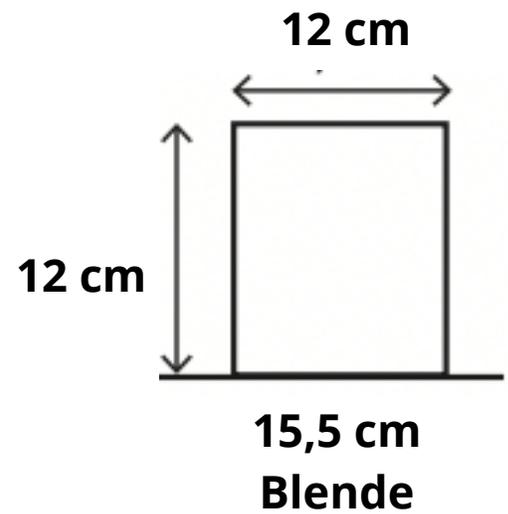


Dargestellte Maße für Leinwände bis 400 cm Breite. Weitere Gehäuseabmessungen finden Sie auf Seite 3.

Ultra White



CLR Akustik

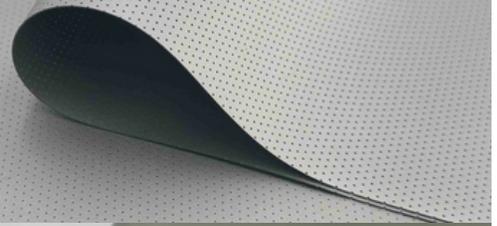

Aufpro-Rückpro




Rückpro





Projektionsflächen

CLR

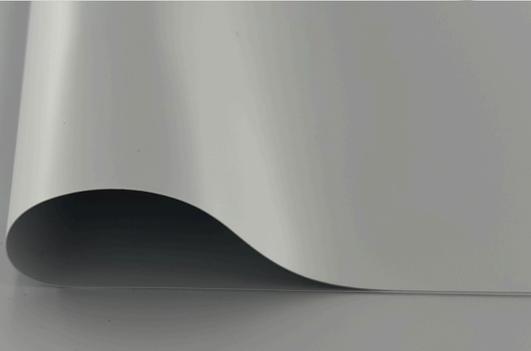


Akustik (Mirco)

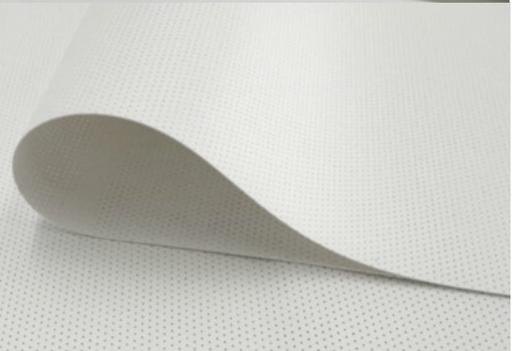


	 Ultra White	 Akustik <small>Micro Perforation 135.000 qm</small>	 CLR/Kontrast	 Aufpro- Rückpro
Projektionstuch	 Ultra White	 Akustik <small>Micro Perforation 135.000 qm</small>	 CLR/Kontrast	 Aufpro- Rückpro
Projektionsart	Aufpro	Aufpro	Aufpro	Auf-/Rückpro
Farbe Vorne	weiß	weiß	grau	transluzent weiß
Farbe Hinten	schwarz	weiß	grau	transluzent weiß
Gain	1.2	1.1	0.9	0.8/0.8
Betr. Winkel	150°	150°	150°	150°
DIN 4102 B1	ja	ja	ja	ja
Gewicht/qm	600g	550g	600g	450g
Stärke	0,43mm	0,41mm	0,40mm	0,31mm




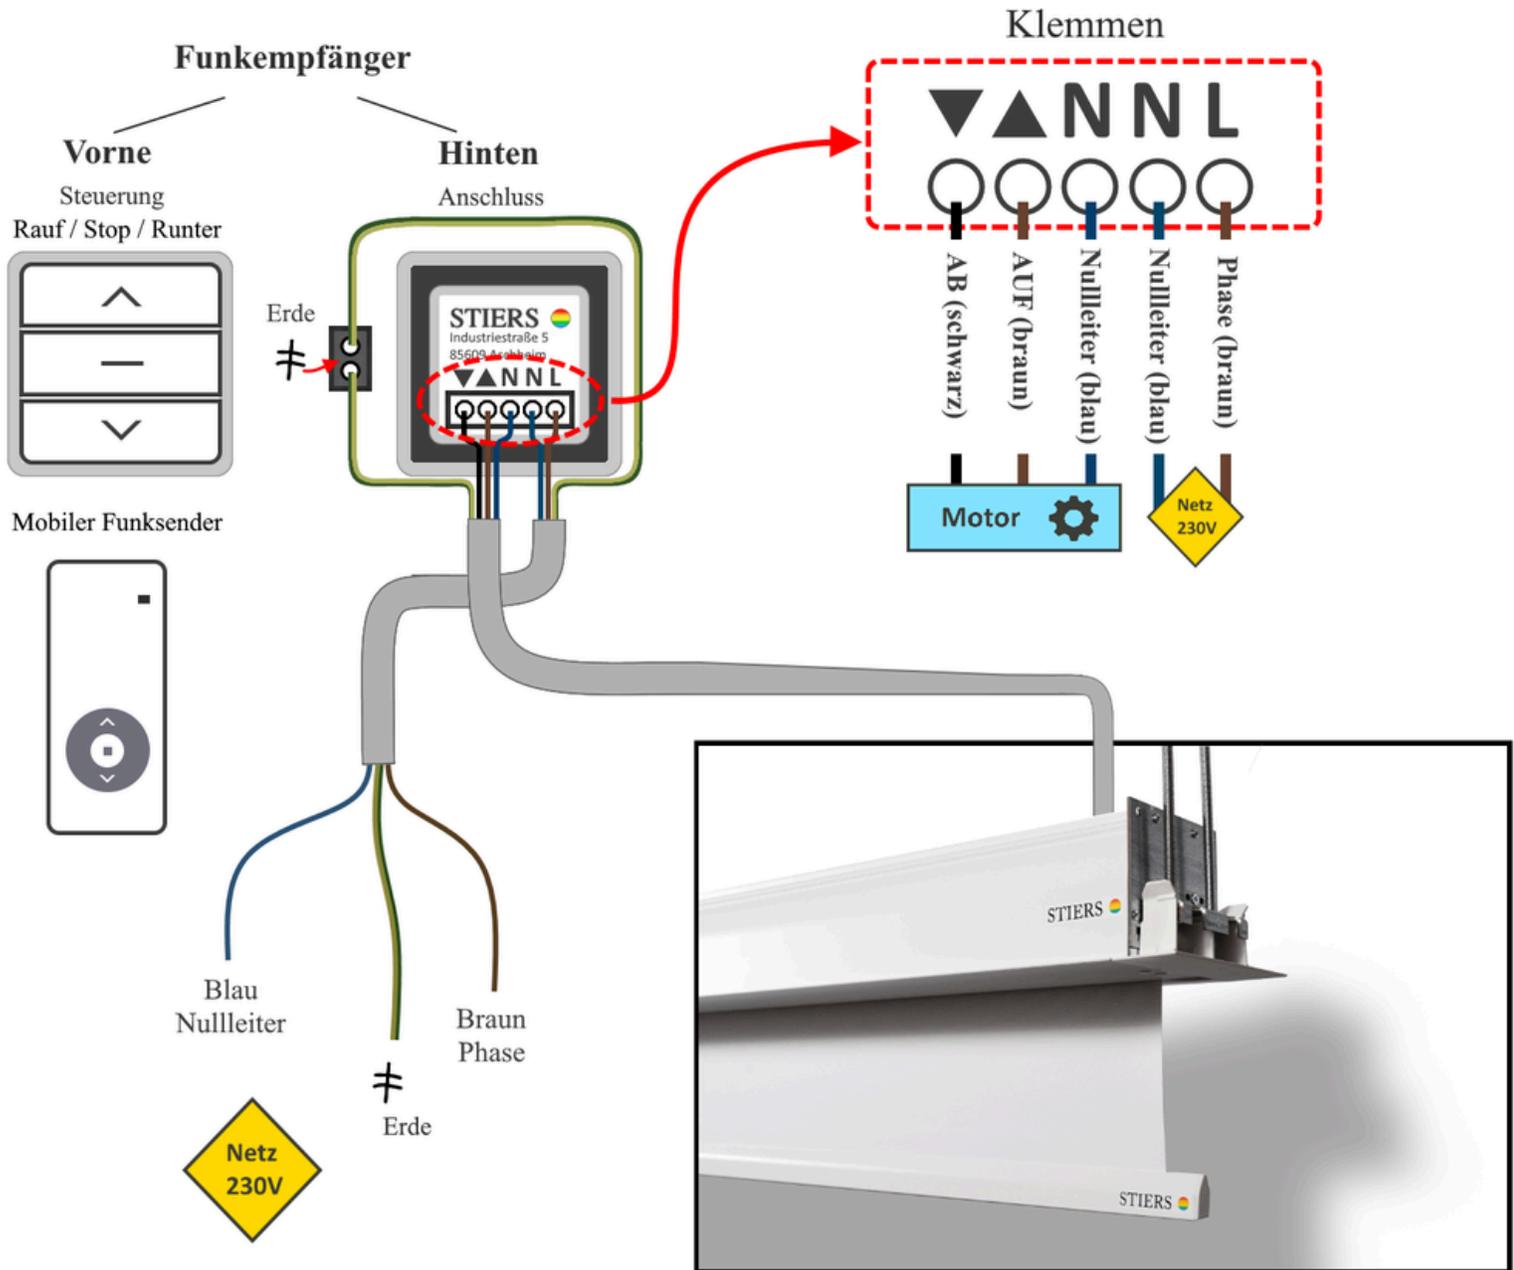

Deckeneinbauleinwand: Schaltmöglichkeit über Sonderzubehör
Funkempfänger mit Schalter und Funkfernsteuerung

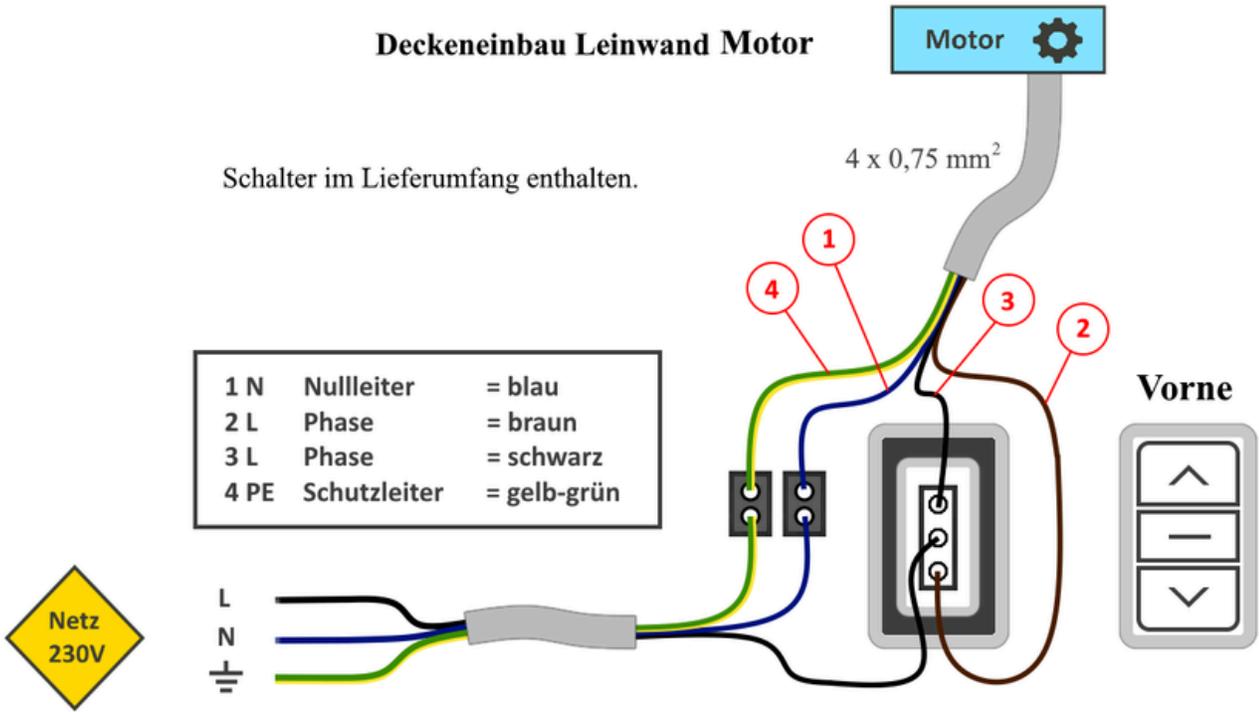

VDE Schaltplan

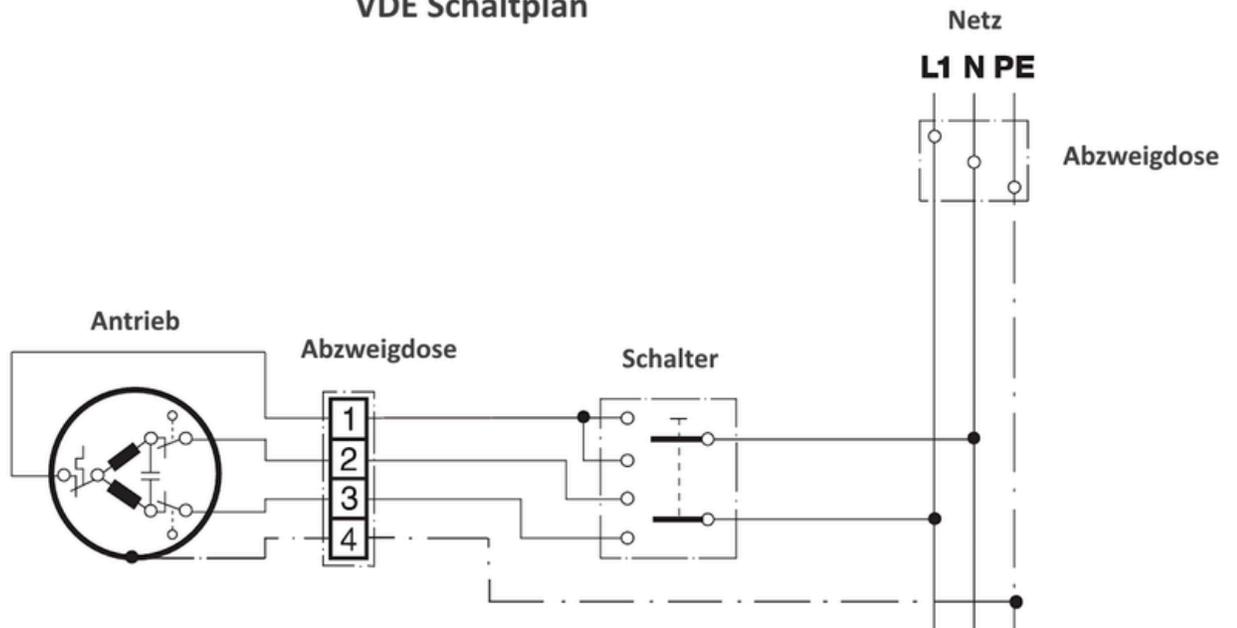

Von Elektriker oder Techniker/Handwerker mit Fachkenntnis anzuschließen.

Im Lieferumfang enthalten:

- Komplett zusammengebaute Leinwand mit Rahmen
- 4 x Deckenhalter (15 cm – 95 cm)
- 8 x Teleskopgewindestangen (Für den Einbau in hohe Zwischendecken)
- 4 x Gewindestangen für Montage in niedrigen Zwischendecken. (12 – 14 cm)
- 2 x Schnappverschlussabdeckungen (dadurch ist keine Revisionsöffnung nötig) (160 – 560 cm)
- 1 x Einstellschlüssel (Um den Ausfahrbereich ggfs. zu verändern, die Leinwand kann allerdings sofort in Betrieb genommen werden)
- 1 x Aufputzschalter für Rauf- Runter und Stop
- Endpunkte der Leinwand sind voreingestellt.





Deckeneinbauleinwand

Technische Informationen

Lieferbare Maße

160 cm, 180 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm und XXL (450 cm, 499 cm, 500 cm, 550 cm, 600 cm, 650 cm oder 700 cm). Sonderanfertigungen nach Maß möglich.

Projektionsoberflächen

Ganz in weiß, Multiformat (1:1), 4:3, 16:9, 21:9 erhältlich Mit schwarzem Rand (5cm) & 40 cm Vorlauf von 160 – 550 cm im Format 16:9 und 21:9 - gegen Aufpreis. Bitte beachten Sie das zu allen Seiten 5 cm weniger Projektionsfläche ist.

Qualität und Verwendung

Für hochwertige, und professionelle Einsätze konzipiert (Konferenzen, Vorträge, Tagungen, Präsentationen) und exklusives Heimkino.

Projektionsfläche

1.2 Gainfaktor, Ultra White, vorne weiß, hinten schwarz, 0,45 mm Folienstärke, ca. 600 Gramm pro qm (andere Oberflächen nach Bestellung)

Betrachtungswinkel

150°.

Material

Aus entspanntem Bogenmaterial hergestellt.

Eigenschaften der Projektionsfläche

Reißfeste & abwischbare Fläche, B1 schwer entflammbar nach DIN 4102.

Planlage

Hervorragende Planlage.

Deckenbefestigung

Seitliche Deckenbefestigungshalter direkt am Gehäuse, ermöglichen schnelle und einfache Montage. Gehäuse werden komplett mit Abdeckung geliefert. Für einen fast unsichtbaren Einbau, Modelle von 160 cm bis 565 cm breite.

Gewichtsstange

Schließt fast staubdicht ab, schwere Gewichtsstange mit eingehängten Spannfedern, ziehen die Leinwandfolie leicht nach außen das sorgt für eine sehr gute Planlage.

Stromanschluss	Rechts, 250 cm Kabel und Schalter im Lieferumfang (Anschluss links auf Bestellung).
Motor (Somfy)	VDE-zertifiziert, 90 Watt, IP44, 230 Volt, 50 Hz. Motor mit Thermoschaltung zum Schutz vor Überhitzung.
Tubus	Strangguss-Tubus mit 250 mm Umfang, 3 mm Wandstärke (450 cm – 700 cm: ca. 450 mm Umfang).
Gehäuse	Strangguss-Gehäuse mit fest verbundener Blende
Aufhängevorrichtungen	Seitliche Aufhängevorrichtungen inkl. höhenverstellbaren 8 mm Gewindestangen, mit Muttern und Beilagscheiben für Montage in 12 cm Zwischendecke bis 100 cm.
Einbauhöhe	Mindesteinbauhöhe 12 cm, 450 cm bis 700 cm Leinwände ca. 25 cm.
Blenden	Seitlich zwei Blenden mit Schnappverschluss überdecken Befestigungsvorrichtungen (160 cm bis 400 cm).
Montage	Mittels vier M8-Schrauben lässt sich das komplette Gehäuse mit Blende gegen Zwischendecke drücken
Farbe	Weiß (RAL 9016).
Bedienung	Schalter oder optionale Funk-Fernbedienung.
Steuerungsoptionen	Trigger-Steuerung mit RS232 – optional
Gehäusemaße	Gehäuse mit seitlicher Abdeckung 17 cm breiter als das Projektionstuch – zu jeder Seite 8,5 cm. Breite der Blende ca. 15,5 cm. Ausschnitt in Decke ca. 15 cm breiter als das Projektionstuch. (Bei Modellen bis 400 cm)
Ein- und Ausfahrbereich	Einstellbar, voreingestellte Endschaltpunkte, im eingefahrenen Zustand verschwindet die Leinwand vollständig im Gehäuse
Lieferumfang	Lieferung inklusiv Montageset
Verpackung	Extrem stabile Verpackung. Leinwandgehäuse von 450 cm – 700 cm sind zusätzlich auf Holzunterboden verschraubt, oben Schaumstoffschutz im stabilen mehrwandigen Karton.

