

Über Uns

Stiers GmbH, Projektionsflächen, Leinwände für Vortragsräume, Einrichtung, Technik für Bühnen und Forschung. Made in Germany Leinwände auf Wunsch auch als Maßanfertigungen erhältlich.

Tension Decken- einbau Leinwand



Tension Leinwand - Stärke durch Spannung

Mit zunehmender Leinwandgröße und Fläche sollte ein jahrzehntelanges gleichmäßiges und straffes Bild garantiert werden. Mit unserem Tension Spannsystem wird die Leinwandoberfläche straff gehalten. Wellenbildung wird verhindert. Für eine perfekte visuelle Darstellung.

Das zeichnet unsere Tension Motorleinwand aus:

- aus deutsch-EU Herstellung
- Nach EU Richtlinien ohne Schadstoffe,
- Kadmium frei Sicherheitstechnisch: DIN 19045-Teil 5
- für Veranstaltungenstätten mit Publikumsverkehr geeignet,
- schwer entflammbar B1 DIN 4102
- Von TU München untersucht und freigegeben.

Anwendung

Stiers Tension Motorleinwände eignen sich ideal für das eigene Heimkino, Vorträge, Konferenzen, Schulveranstaltungen oder Nachrichtenübertragungen - die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die herausragende Leistung und Flexibilität machen die Deckeneinbauleinwand zu einer platzsparenden Wahl.








Projektionsfläche A	Ausschnitt in der Decke B, C, D	Fertigmaß inkl. Blende E,F
160 cm	200 x 12 x 12 cm	202 x 15,5 cm
180 cm	220 x 12 x 12 cm	222 x 15,5 cm
200 cm	240 x 12 x 12 cm	242 x 15,5 cm
250 cm	290 x 12 x 12 cm	292 x 15,5 cm
300 cm	340 x 12 x 12 cm	342 x 15,5 cm
350 cm	390 x 12 x 12 cm	392 x 15,5 cm
400 cm	440 x 20 x 20 cm	442 x 22,5 cm
450 cm	490 x 20 x 20 cm	ca. 492 x 22,5 cm
499 cm	539 x 20 x 20 cm	ca. 541 x 22,5 cm
500 cm	540 x 20 x 20 cm	ca. 542 x 22,5 cm
550 cm	590 x 20 x 20 cm	ca. 592 x 22,5 cm
600 cm	640 x 26 x 26 cm	ca. 642 x 28 cm
650 cm	690 x 26 x 26 cm	ca. 692 x 28 cm

Ultra White



CLR Akustik

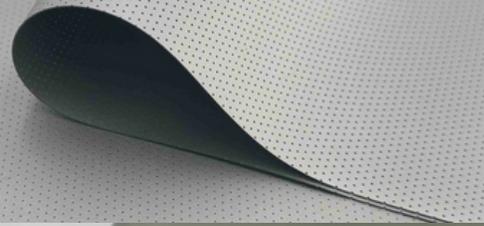

Aufpro-Rückpro




Rückpro




Projektionsflächen


CLR

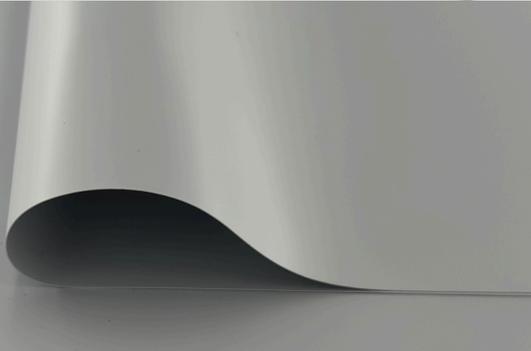


Akustik (Mirco)

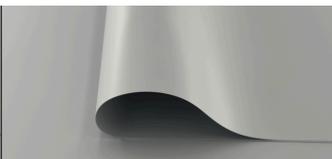


	 Ultra White	 Akustik <small>Micro Perforation 135.000 qm</small>	 CLR/Kontrast	 Aufpro- Rückpro
Projektionstuch				
Projektionsart	Aufpro	Aufpro	Aufpro	Auf-/Rückpro
Farbe Vorne	weiß	weiß	grau	transluzent weiß
Farbe Hinten	schwarz	weiß	grau	transluzent weiß
Gain	1.2	1.1	0.9	0.8/0.8
Betr. Winkel	150°	150°	150°	150°
DIN 4102 B1	ja	ja	ja	ja
Gewicht/qm	600g	550g	600g	450g
Stärke	0,43mm	0,41mm	0,40mm	0,31mm

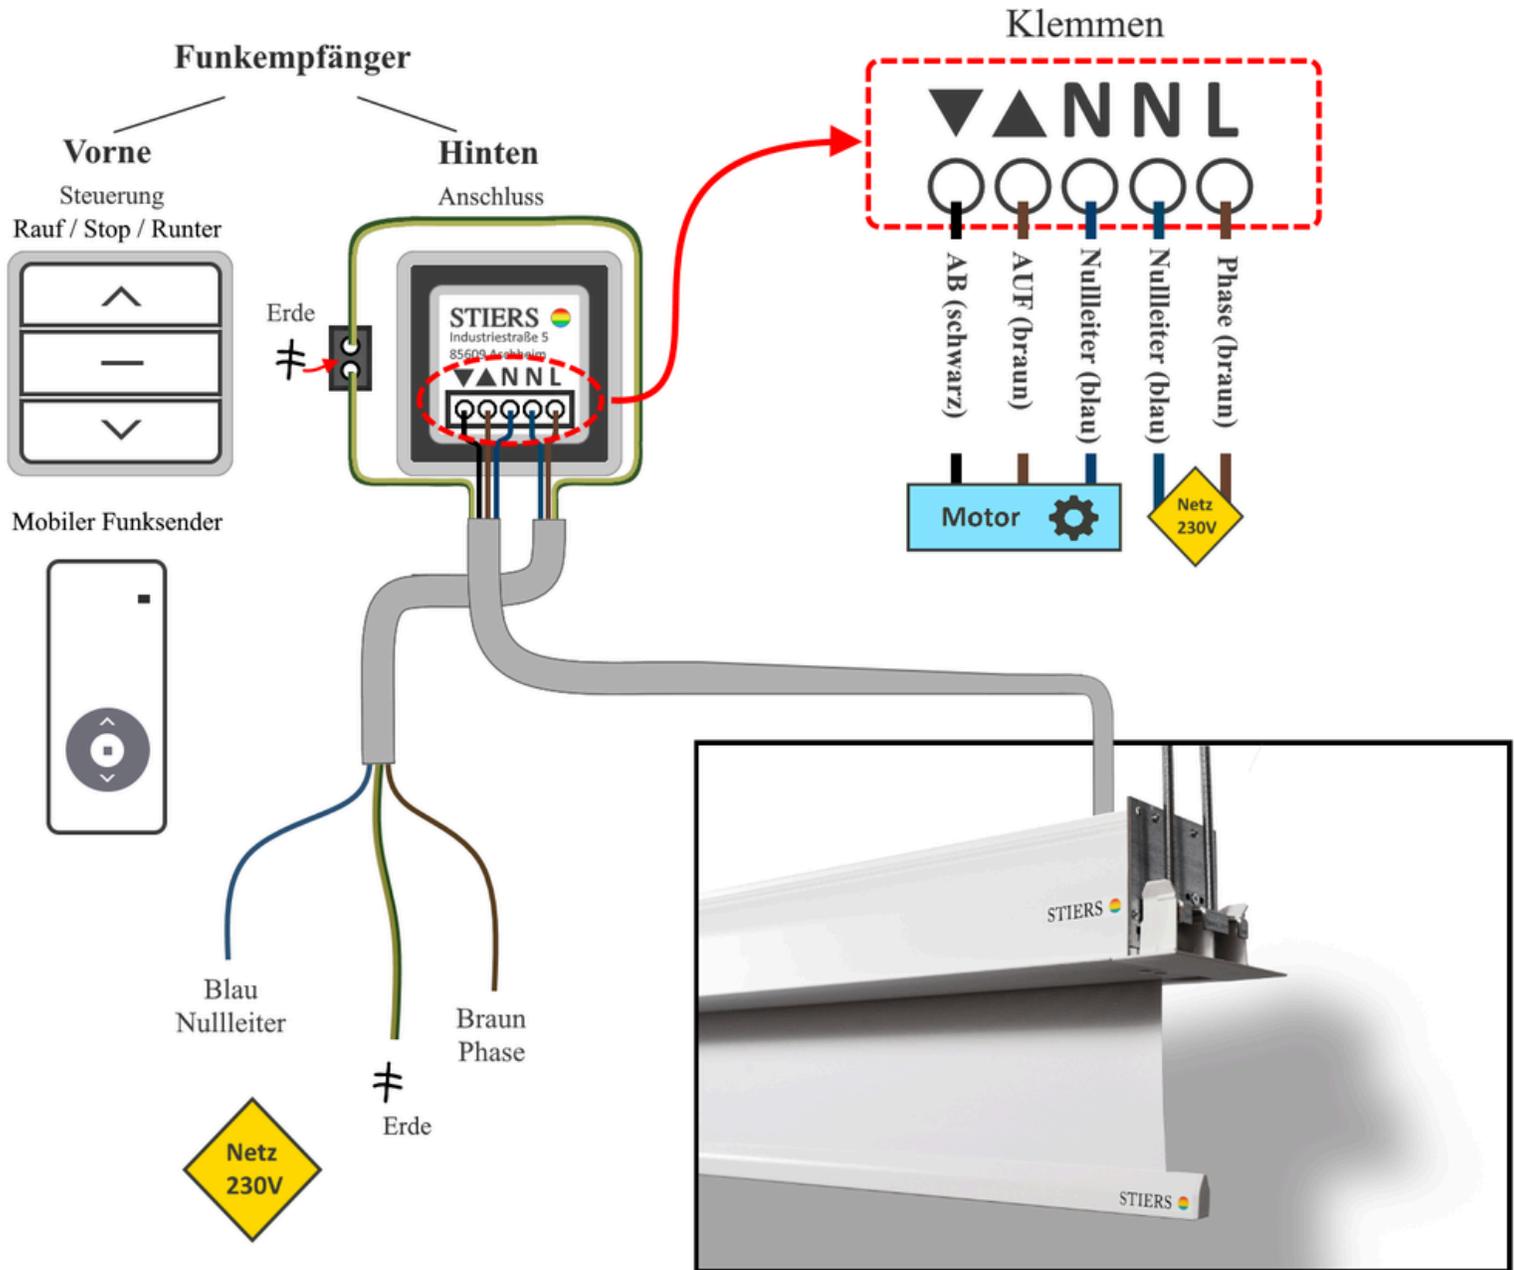

Tension Deckeneinbauleinwand: Schaltmöglichkeit über Sonderzubehör Funkempfänger mit Schalter und Funkfernsteuerung

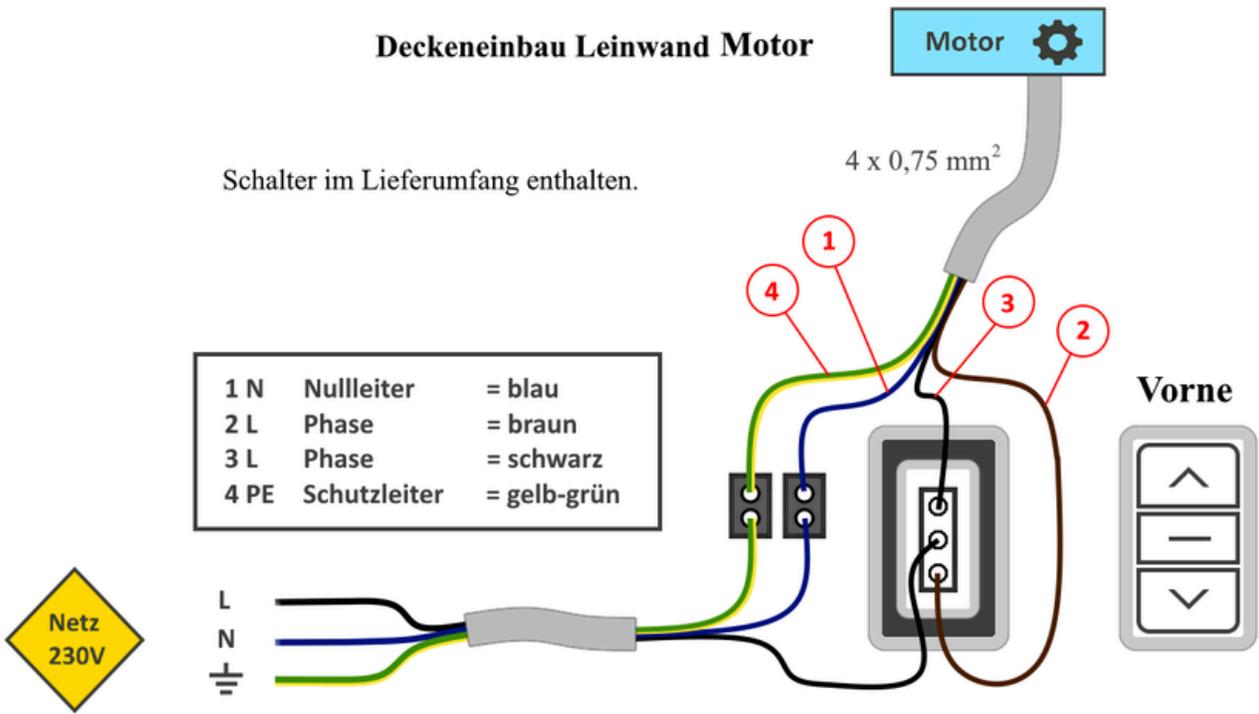

VDE Schaltplan

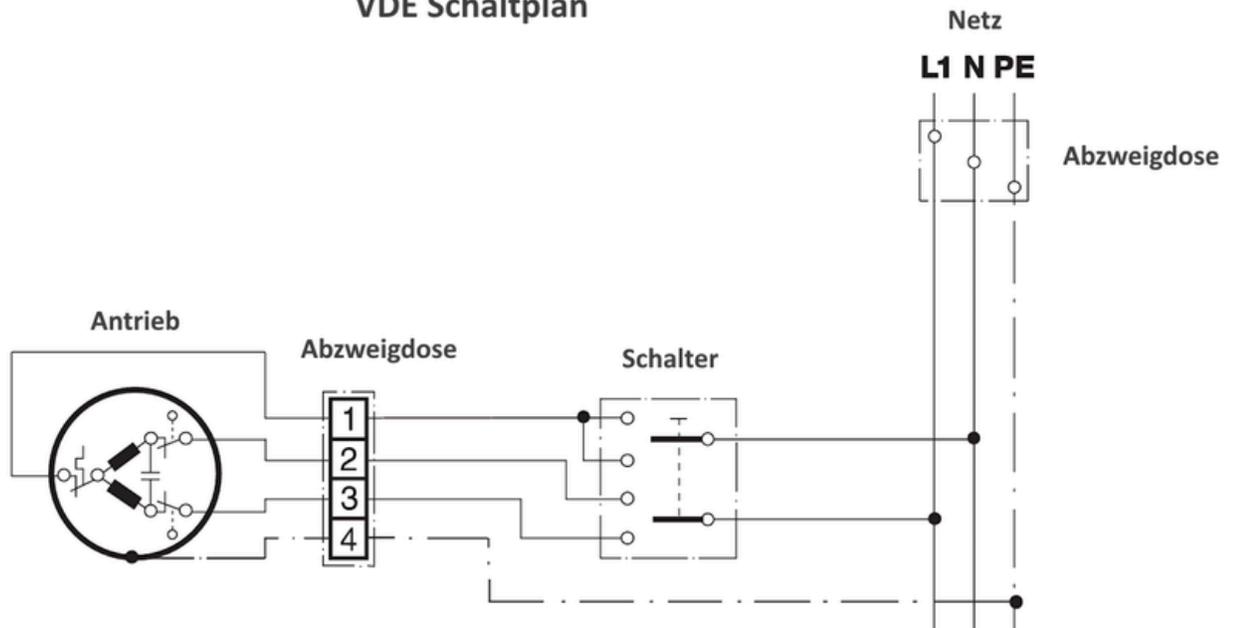

Von Elektriker oder Techniker/Handwerker mit Fachkenntnis anzuschließen.

Im Lieferumfang enthalten:

- Komplett zusammengebaute Leinwand mit Rahmen
- 4 x Deckenhalter (15 cm – 95 cm)
- 8 x Teleskopgewindestangen (Für den Einbau in hohe Zwischendecken)
- 4 x Gewindestangen für Montage in niedrigen Zwischendecken. (12 – 14 cm)
- 2 x Schnappverschlussabdeckungen (dadurch ist keine Revisionsöffnung nötig) (160 – 560 cm)
- 1 x Einstellschlüssel (Um den Ausfahrbereich ggfs. zu verändern, die Leinwand kann allerdings sofort in Betrieb genommen werden)
- 1 x Aufputzschalter für Rauf- Runter und Stop
- Endpunkte der Leinwand sind voreingestellt.





Tension Deckeneinbauleinwand Technisches Datenblatt

Einsatzbereich Konferenz- und Schulungsraum, exklusiver Heimgebrauch

Größen (cm) 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 499 Auf Anfrage auch Fertigungen nach Maß

Formate Multiformat (1:1), 4:3, 16:9, 21:9

Projektionsfläche 1.2 Gain, Ultra White, vorne weiß, hinten schwarz, 0,45 mm Folienstärke, ca. 600 Gramm pro qm (andere Flächen auch lieferbar).

Betrachtungswinkel 150°.

Folienstärke 0,44 mm

Montage Abnehmbarer und verstellbarer Wanddeckenhalter, Schnelle und sichere Montage

Material Entspanntes Bogenmaterial, Hervorragende Planlage

Tubus 250 mm Umfang, 3 mm Wandstärke, mit Versteifung

Gehäuse Kompaktgehäuse (bis 400 cm) ca. 12 cm breit, 12 cm hoch, Leinwandgehäuse ca. 7 cm breiter als Projektionsfläche | Gehäusemaße ab 400 cm siehe Tabelle.

Stromanschluss

Rechts, 250 cm Kabel und Schalter im Lieferumfang (Anschluss links auf Bestellung).

Motor (Somfy)

VDE-zertifiziert, 90 Watt, IP44, 230 Volt, 50 Hz. Motor mit Thermoschaltung zum Schutz vor Überhitzung.

Weitere Features

- schwer entflammbar nach DIN4102
- Reißfest nach Versammlungsstättenverordnung
- Manuell oder fest einstellbarer Ausfahrbereich Gewichtstangen für faltenfreie Bildfläche
- Funkfernsteuerung und Trigger Box optional erhältlich
- Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016 (schwarz oder komplett RAL auf Anfrage, gegen Aufpreis)

Schutzmechanismus

Thermoschaltung schützt den Motor vor Überhitzung

Das zeichnet unsere Deckeneinbauleinwand aus.

- aus deutsch-EU Herstellung
- Nach EU Richtlinien ohne Schadstoffe,
- Kadmium frei Sicherheitstechnisch: DIN 19045-Teil 5
- für Veranstaltungsstätten mit Publikumsverkehr geeignet,
- schwer entflammbar B1 DIN 4102
- Von TU München untersucht und freigegeben.

